

Dalle à plot

Plaque à plots – en polystyrène expansé – moulée puis pelliculée par un film pare-vapeur pour des étages attédis et rafraichissants.



Description


Nos dalles à plots assurent la désolidarisation mécanique du plancher chauffant, la haute isolation et phonique ainsi que le guidage des tubes de diamètre allant de 13 à 25 mm pour tout type d'architecture intérieure grâce au parfait accrochage entre les plaques et l'étanchéité absolue au fluage du béton.

Avantages

- Isolation thermique et phonique et efficacité énergétique (des économies sur les factures d'énergie)
- Facilité de manipulation grâce à sa légèreté et sa grande maniabilité

Diversité de couleurs

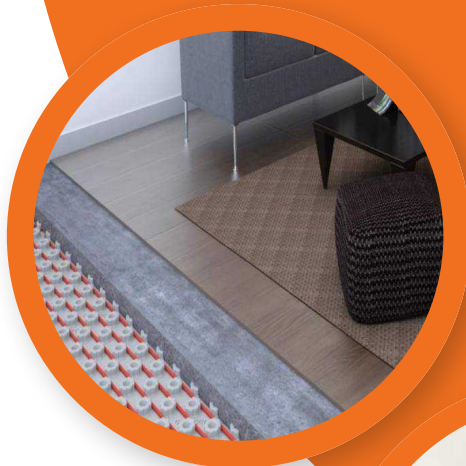
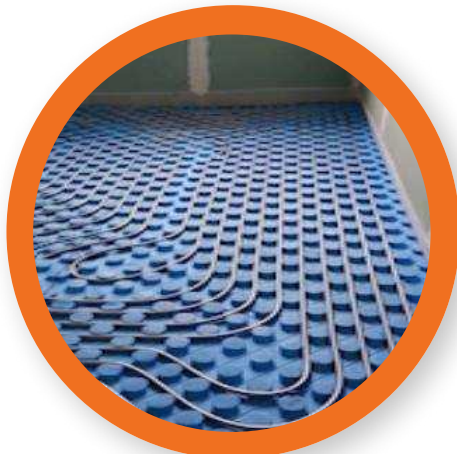


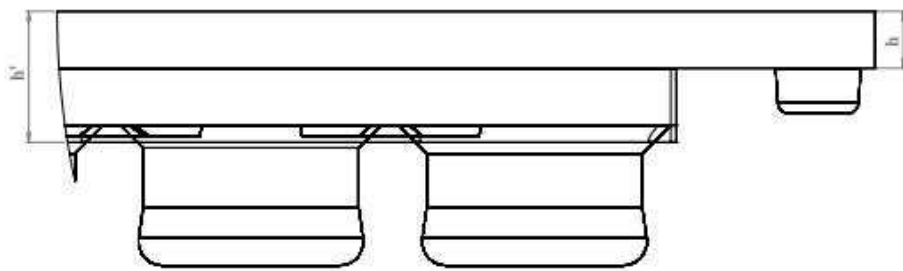

DÉTAIL A

ECHELLE 2 : 1

Résistance thermiques (m ² .K/W)	Dimensions (mm)	Densité (Kg/m ³)	Epaisseur h' (mm)	Epaisseur h (mm)	Epaisseur totale h (mm)
0.36	1135 x 635	30	10	6	38
0.66	1135 x 635	30	10	13	45

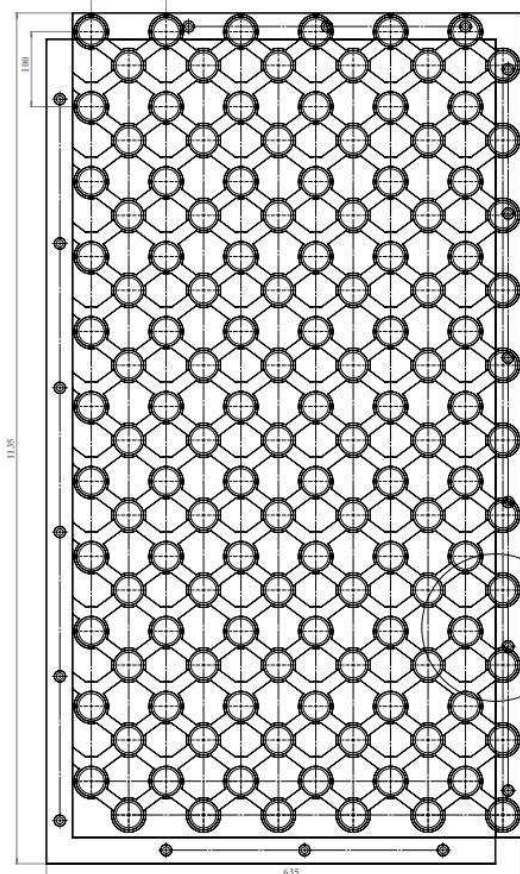

DÉTAIL D
ECHELLE 1 : 1

Surface / plaque (m2)=72